



Excelente manejabilidad en zonas con obstáculos

- Compacta 1,5 m de ancho
- Altura replegada 2 m permitiendo el paso por puertas estándares
- Pendular con movimiento vertical positivo y negativo 140° (+70°/-70°)
- Radio de giro estrecho (3.7 m)

Optima productividad y confort

- Alcance hasta 8,45 m
- Gran autonomía de trabajo
- Mandos totalmente proporcionales



Robusta, fiable y fácil de mantener



DATOS TÉCNICOS

HA15IP

| | |
|---|----------------------|
| Altura de trabajo | 15 m |
| Altura plataforma | 13 m |
| Alcance máximo | 8.45 m |
| Punto de articulación | 6.6 m |
| Capacidad máxima | 230 kg |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70) |
| A Largo replegada | 6.6 m |
| B Ancho | 1.5 m |
| C Altura replegada | 2.1 m |
| Altura de transporte | 2.8 m |
| D Distancia entre ejes | 2 m |
| E Altura al suelo | 15 cm |
| F x G Dimensiones cesta | 1.2 x 0.8 m |
| Alcance trasero | 0 cm |
| Velocidad de traslación | 0.7 - 5 km/h |
| Radio de giro exterior | 3.7 m |
| Ángulo de rotación de la torreta | 350° |
| Ángulo de rotación de la cesta | 180° (+90/-90) |
| Energía | 48 V - 345 Amph (C5) |
| Pendiente máxima | 25 % |
| Neumáticos no marcantes | 23x10-12 |
| Depósito hidráulico | 30 l |
| Peso total | 7300 kg |

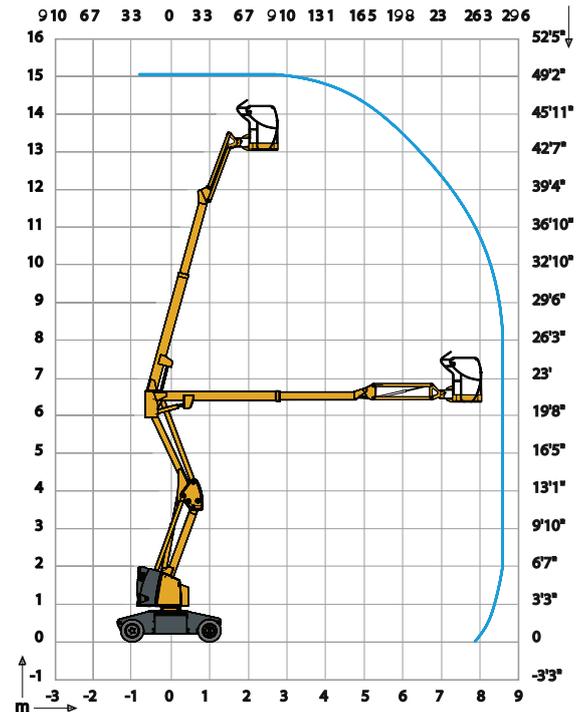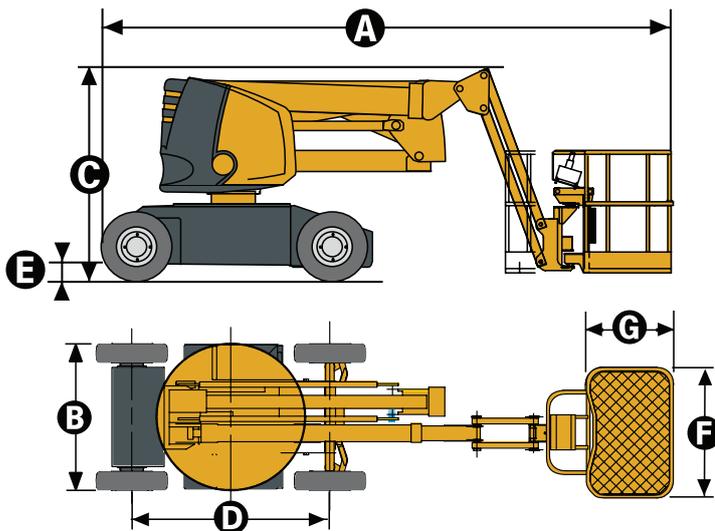

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ③ Baterías de semitracción
- ③ Indicador de carga de baterías
- ③ Cargador de batería 48 V - 50 A
- ③ Control de mandos táctiles
- ③ Alarma Controlador de inclinación 3°
- ③ Neumáticos no marcantes
- ③ Utilización en exterior con toda seguridad, resiste velocidades de viento hasta 45 km/h
- ③ Posición de rueda libre
- ③ Horómetro
- ③ Perno de bloqueo de giro para transportación del equipo
- ③ Anillos de elevación y remolque
- ③ Sistema manual de bajada de emergencia
- ③ 2 ruedas motrices delanteras y 2 ruedas directrices traseras
- ③ Limitador de carga en cesta
- ③ Claxon

OPCIONES Y ACCESORIOS

- ③ Luz de flash
- ③ Toma eléctrica en cesta
- ③ Alarma de traslación
- ③ Llenado centralizado de baterías
- ③ Baterías de tracción 360 Ah
- ③ Baterías impermeables
- ③ Toma de aire comprimido en plataforma
- ③ Liberación remota de freno eléctrico
- ③ Aceite biodegradable
- ③ Opción cesta ancha (1,4m x 0,8m)

