




7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14

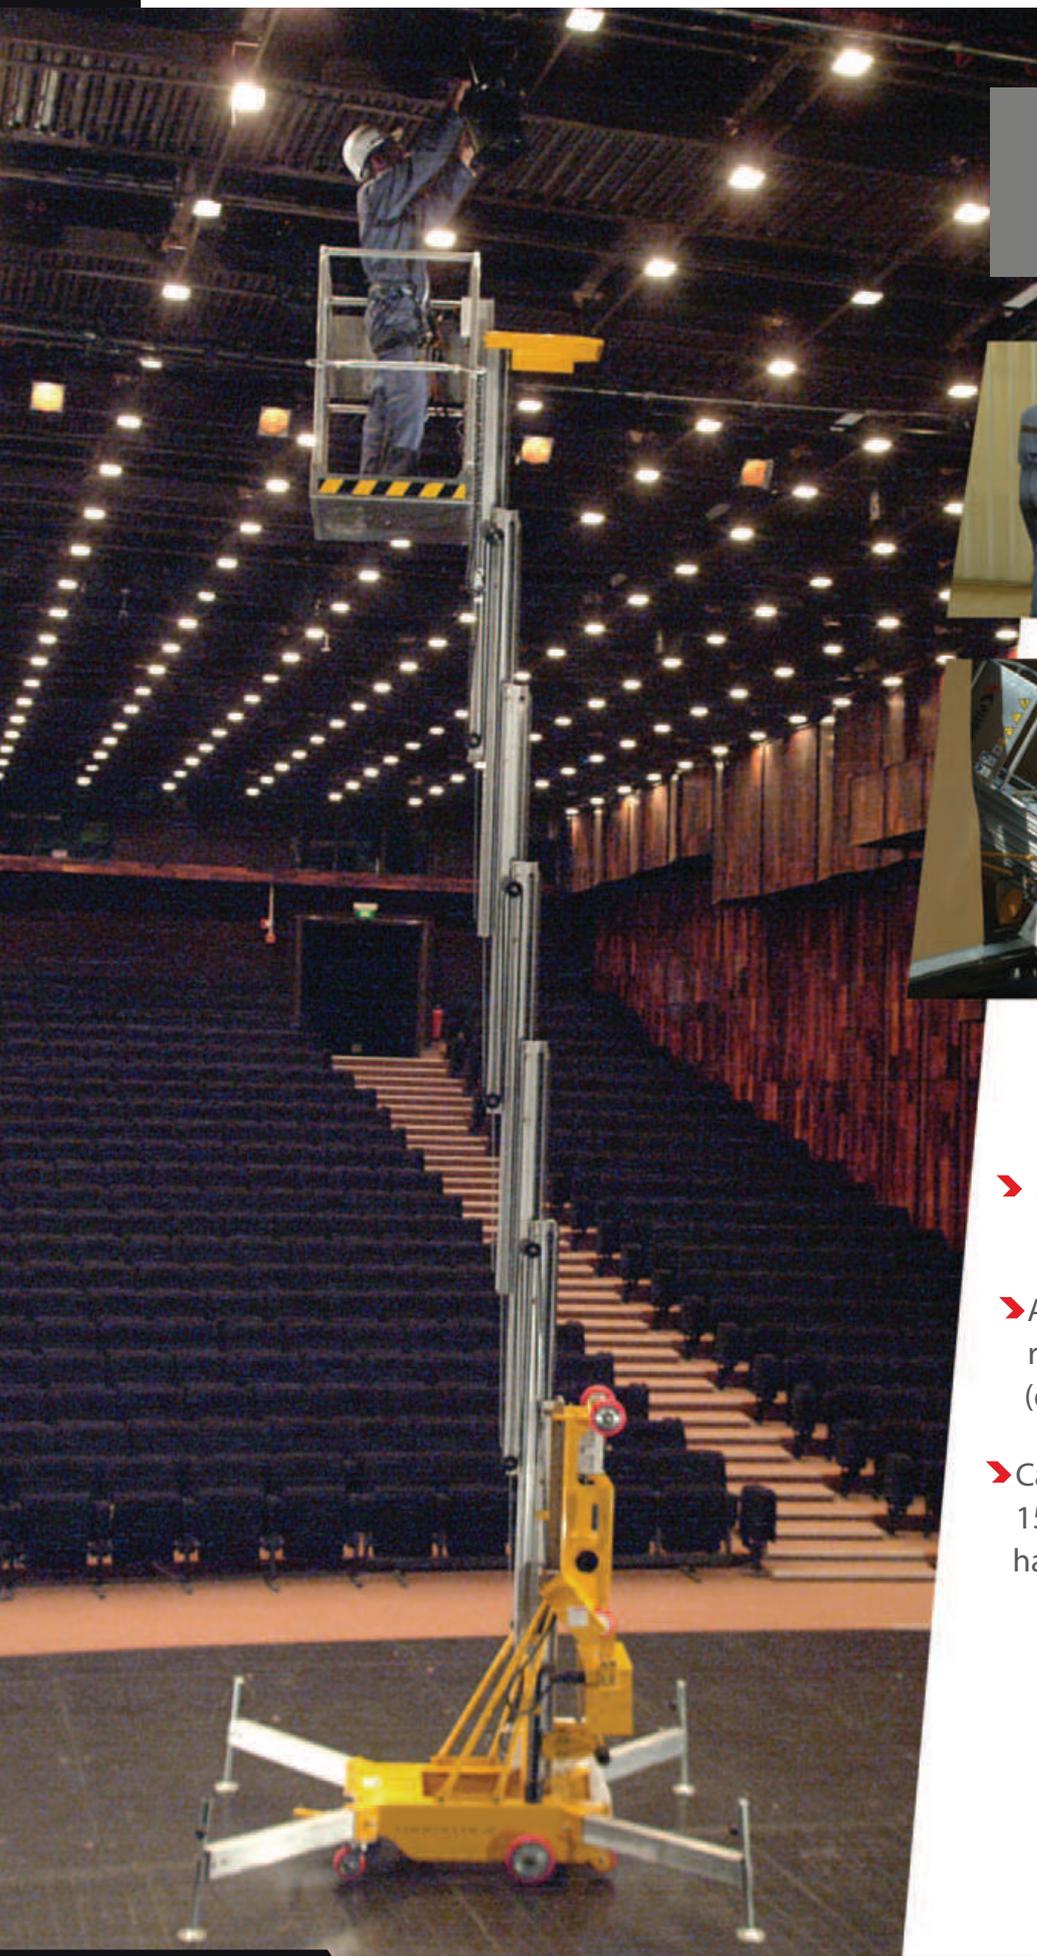

- Altura de trabajo 13,90 m (Quick Up 14)
- Altura en posición replegada 1,97 m (de Quick Up 7 hasta 12)
- Capacidad plataforma 159 kg (de Quick Up 7 hasta 11)

7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14

Ventajas


- Fáciles de manejar
- Acceso fácil del usuario a la cesta en "posición replegada" gracias al sistema móvil del tubo superior de la barandilla
- Basta con un solo usuario para la carga y descarga
- Las dimensiones compactas de la Quick Up permiten pasar por puertas estándares.
- El peso ligero de la Quick Up permite su utilización sobre suelos frágiles
- La cesta y el mástil son de aluminio

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Mandos pulsadores.
- Alimentación de la plataforma corriente alterna 220 V.
- Alimentación corriente alterna
- Botón parada de emergencia.
- Pilotos indicadores de los estabilizadores.
- Válvula de emergencia manual.

OPCIONES

- Alimentación corriente continua

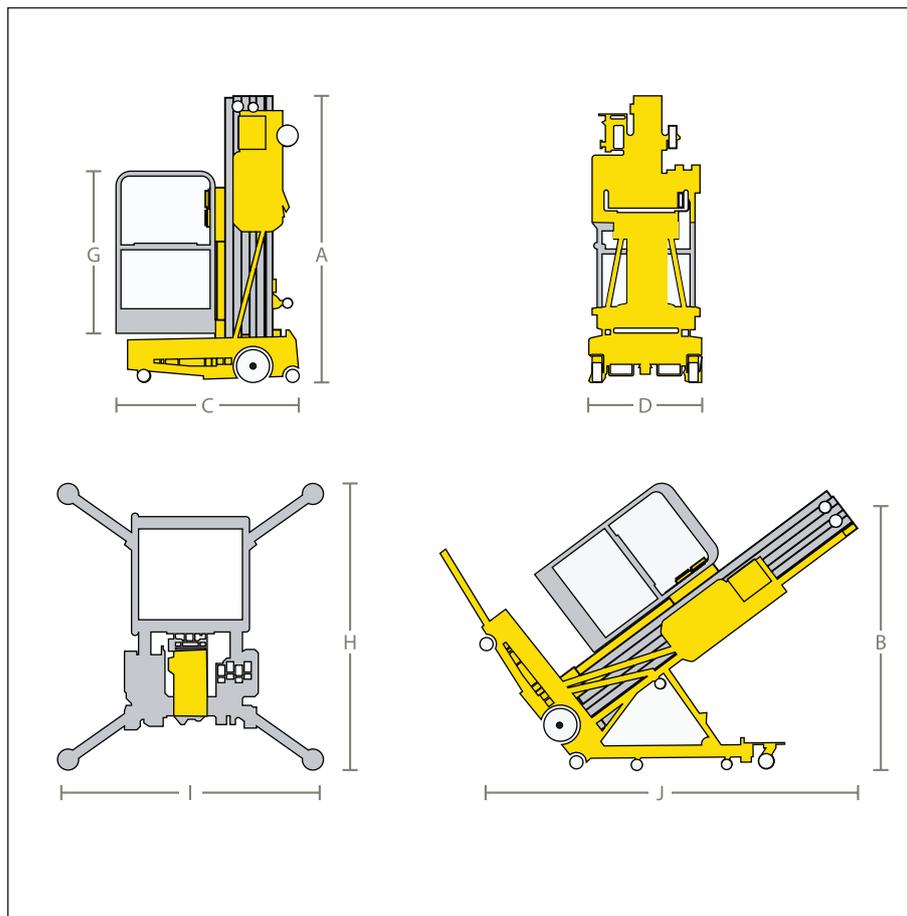

| | CARACTERÍSTICAS | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| | QUICK UP 7 | QUICK UP 8 | QUICK UP 9 | QUICK UP 11 | QUICK UP 12 | QUICK UP 13 | QUICK UP 14 | |
| Altura de trabajo (m) | 6,50 | 7,90 | 9,30 | 10,70 | 12 | 12,80 | 13,90 | |
| Altura sobre el suelo (m) | 4,50 | 5,90 | 7,30 | 8,70 | 10 | 10,80 | 11,90 | |
| Capacidad plataforma (kg) | 159 | | | | 136 | | | |
| Dimensiones plataforma (m) | 0,66 X 0,68 | | | | | | | |
| C Longitud replegada (m) | 1,21 | 1,27 | 1,34 | 1,40 | 1,46 | 1,34 | 1,40 | |
| D Ancho replegada (m) | 0,74 | | | | | 0,80 | | |
| A Altura replegada (m) | 1,97 | | | | | 2,77 | | |
| G Altura barandilla (m) | 1,10 | | | | | | | |
| I x H Dimensiones estabilizadores (m) | 1,40 x 1,7 0 | | | 1,60 x 1,9 0 | 1,81 X 2,1 0 | 1,81 x 2,1 0 | 2,02 X 2,32 | |
| J x B Dimensiones en posición inclinada | 2,11 x 1,75 | | | | | 2,82 x 1,97 | | |
| Versión corriente alterna : | Energía 110 / 220 V | | | | | | | |
| | Peso (kg) | | | | | | | |
| | 326 | 346 | 366 | 401 | 440 | 461 | 545 | |
| Versión corriente continua : | Energía 12V | | | | | | | |
| | Peso (kg) | | | | | | | |
| | 366 | 386 | 406 | 441 | 480 | 501 | 585 | |

